DIAGRAMA PUNTO DE CONEXIÓN

DATOS DE LA SOLICITUD		DATOS PUNTO DE CONEXIÓN APROBADO		DATOS CORTO CIRCUITO			
				Trifásico		**Monofásico**	
Expediente Número:	P23112026070008	Subestación:	SIMITI				
Nombre Proyecto:	CIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUA	Circuito:	SIMITI	Scc (MVA)	19,222	Scc (MVA)	6,964
Delegación:	BOLIVAR SUR	Nivel de Tensión:	132000 V	Icc (kA)	0,804	Icc (kA)	0,874
Carga actual del suministro (KVA):		Carga Total Aprobada (KVA):	112,5	IMITÍ	5,299	R0 (Ohm)	2,249
Carga Solicitada (KVA):	112,5	Fecha de aprobación :	29/07/2026	X (Ohm)	9,523	X0 (Ohm)	8,155

Etapa	Fecha	kVA	Total	Etapa	Fecha	kVA	Total
No. 1	2026	112,5	112,5	No. 1	2026	112,5	112,5


CRONOGRAMA DE ENTRADA DE LA CARGA APROBADA POR CARIBEMAR DE LA COSTA

DIAGRAMA DE UBICACIÓN

PROYECTO NUEVO SUMINISTRO

MOSTRAR EN DISEÑOS DETALLES DE PUNTO DE CONEXION ENCONTRADOS EN TERRENO

COORDENADAS GEOGRAFICAS DEL PUNTO DE CONEXION N7 57.447 W73 56.684

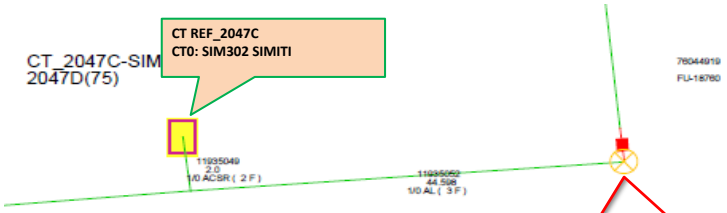

SE ENTREGA PUNTO DE CONEXION CONCERTADO CON EL CLIENTE PÁRA CARGA DE 112,5 KVA; CALCULADO EN APOYO MT CON CODIGO 13755281 -1/0 AL (3 F) - PROPIEDAD DE AFINIA, CONDICIONADO A CUMPLIR DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO AL PROYECTO Y CON RESPECTO A PREDIOS VECINOS, DEBE PRESENTAR PERMISO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA HINCADOS DE APOYOS Y EXTENSION DE REDES ,ADECUAR PUNTO DE CONEXION, CAMBIAR ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, DEBE CUMPLIR RETIE, NTC 2050, TODOS LOS AJUSTES DEBEN IR DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE AFINIA

Punto de conexión
CT Poste nuevo
CT Superficie nuevo
Tablero BT
Adecuación de estructura
Cambio de estructura
Estructura existente
Paso aéreo subterráneo
Tendido acometida BT subterránea
Tendido acometida BT aérea
Tendido acometida MT subterránea
Tendido de red MT aérea
Refuerzo de red MT existente

DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ECA/ RETIE/RETILAP/RESOLUCIÓN 038-14 Y DEMÁS NORMAS QUE APLIQUEN

NOTAS PARA LA CONEXIÓN

1 - ESTA FACTIBILIDAD TIENE VIGENCIA HASTA 365 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN

2 - SE APRUEBA ÁMBITO DE CONEXIÓN PARA UNA CARGA DE 112.5 KVA USO COMERCIAL

3-CARGA DE PROYECTO **112.5** KVA, CUMPLIENDO LO SOLICITADO EN FACTIBILIDAD DADO SOBRE APOYO MT CON CODIGO BDI 13755281 -1/0 AL (3 F) - PROPIEDAD DE AFINIA

4-AJUSTAR FUSIBLES TENIENDO EN CUENTA LA ENTRADA DE LA NUEVA CARGA.

5-UTILIZAR FUSIBLES TIPO D PARA LA CONEXIÓN DEL TRAFO.

6- LAS CONEXIONES A LOS CORTACIRCUITOS DEBEN SER EN CALIBRE ADECUADO EN CU DESNUDO

7-LOS MATERIALES ESTAN NORMALIZADOS EN LOS DOCUMENTOS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES" DE AFINIA

8-SI EL CLIENTE REQUIERE USAR APOYOS EXISTENTE COMO ARRANQUE DEL PROYECTO O DENTRO DEL PROYECTO, DEBE REEMPLAZAR TODO ELEMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO O QUE NO CUMPLAN NORMATIVA AFINIA Y RETIE.

9-TODO CAMBIO Y/O ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y REDES EXISTENTES, CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE

10-TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN CALIENTE, SI SE NECESITA REALIZAR EL DESCARGO EN FRIO EL CLIENTE PAGARA LA ENERGIA DEJADA DE SUMINISTRAR Y LA COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIO, CON LAS TARIFAS VIGENTES AL MOMENTO DEL DESCARGO.

11- EL PUNTO DE CONEXIÓN DADO SOBRE TRAMO DE RED DE AFINIA

12. EL CT DE REFERENCIA SE UBICA EN UNA DERIVADA TRIFASICA.

13- PODA DE ARBOLES.

DIRECCION: CALLE 8 CON CARRERA 7A Simiti Bolívar

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA :

1. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. se reserva el derecho de modificar el punto de conexión otorgado al proyecto, de acuerdo con las condiciones del sistema de distribución al momento de solicitar la conexión de la carga. Los costos asociados a la modificación que

2. Le recordamos que para la construcción de su proyecto eléctrico debe cumplir con la gestión y presentación de los respectivos permisos que le apliquen al mismo:
- Permisos de paso y servidumbres.
- Permisos ambientales.
- Permiso especial por el Ministerio de transporte (Ley 1228 del 2008).
- Permiso de uso de red particular.
- Otros permisos que apliquen al proyecto.

REALIZADO POR: MANUEL ORTEGA RIVERO


11 jul. 2026 12:17:31 p. m.
N7° 57.445, W73° 56.687
9-1 Carrera 7
Simití
Bolívar
#Provisión de Servicio